


Η εταιρία

Η ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο μεταλλικών κατασκευών, από δομικό χάλυβα.

Εφαρμόζοντας νέες πρωτοποριακές τεχνικές, προσφέρει στον πελάτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού - μελέτης - κατασκευής, με την τήρηση όλων των Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών.

Με εμπειρία 40 χρόνων, η εταιρεία μας επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σε: βιομηχανικά & αποθηκευτικά κτίρια πολυώροφες σύμμεικτες κατασκευές, πτηνοτροφικές μονάδες, ειδικές κατασκευές.

Καινοτομία & ευκολία

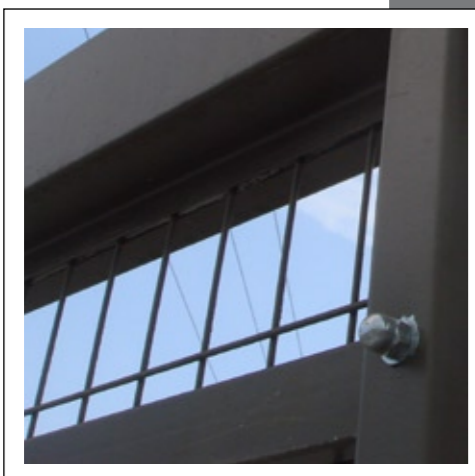

Τα συστήματα περίφραξης κιγκλιδώματα συνδυάζουν:

- ασφάλεια
- ποιότητα
- τιμή
- ευελιξία & ταχύτητα στην τοποθέτηση
- αντοχή
- αισθητικό αποτέλεσμα

Νέα, αξιόπιστη λύση με πολλαπλές εφαρμογές



Με αφορμή τις νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στα

Οινόφυτα Βοιωτίας και μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς, συνειδητοποιήσαμε ότι οι αξιόπιστες κατασκευές πρέπει να προστατεύονται με έναν εξίσου αξιόπιστο τρόπο.

Γι' αυτό η εταιρεία μας επινόησε και προσφέρει σήμερα την πιο καινοτόμα λύση για περιφράξεις κάθε τύπου.



ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

η εύκολη λύση
στην **περίφραξη**
ποιότητα & ασφάλεια



Περιφράξεις - Γαλβανισμένα Κιγκλιδώματα



Συνδυασμός ποιότητας και χαμηλού κόστους




Πρόκειται για την οικονομική λύση στα κιγκλιδώματα που παρέχει η εταιρία μας. Παρόλο αυτά δεν στερούνται αξιοπιστίας και αντοχής.

Για την κατασκευή των διαμορφωμένων προφίλ χρησιμοποιείται χαλυβδόελασμα τύπου D x 51D κατά EN 10327:2004, γαλβανίσματος min 140 gr/m² (Z 140).

Πρόκειται για κοχλιωτή κατασκευή, χωρίς συγκολλήσεις. Παρέχεται η ευκολία αντικατάστασης τμήματος της περίφραξης καθώς και η αποσυρμολόγηση και η τοποθέτηση της περίφραξης σε νέα θέση.




Σχεδιάγραμμα και τρόπος τοποθέτησης κιγκλιδώματος

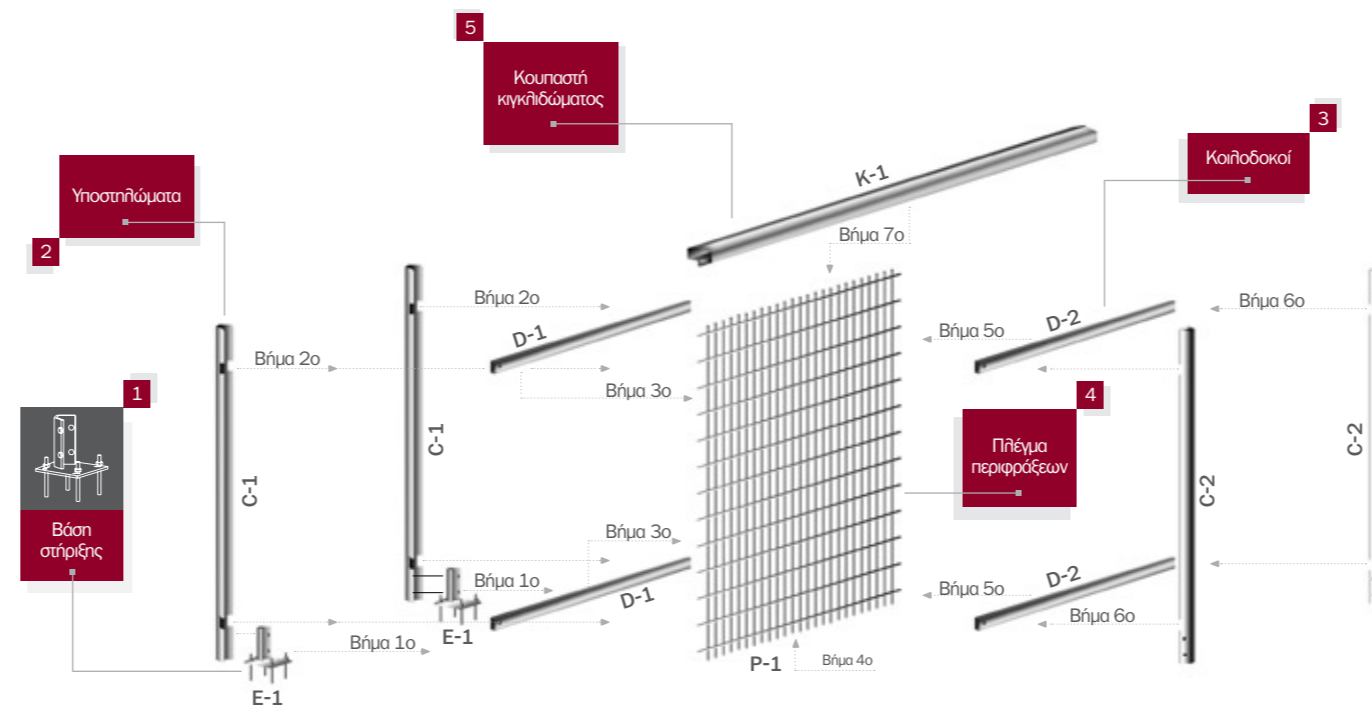

εύκολος και γρήγορος τρόπος τοποθέτησης

- E-1** 1. Βάση στήριξης από γαλβανισμένο έλασμα διαστάσεων 120mm x 210 mm με πάχος 6mm. Η στερέωση γίνεται με γαλβανισμένα βύσματα στερέωσης M8 x 100 (χρησιμοποιούνται 4 βύσματα ανά βάση στήριξης).
- C-1,2** 2. Υποστηλώματα από γαλβανισμένο διαμορφωμένο προφίλ ελάσματος πάχους 1,5 mm. Η αξονική απόσταση μεταξύ των υποστηλωμάτων είναι 1,25 mm ή 1,65mm.
- D-1,2** 3. Οριζόντια στοιχεία ενίσχυσης από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς βαρέως τύπου διατομής 40mm x 20 mm με πάχος 1,3 mm.
- P-1** 4. Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήματος. Συνήθως χρησιμοποιείται πλέγμα 5 x 10 με πάχος των εγκάρσιων και διαμήκη συρμάτων 3,2 mm.
- K-1** 5. Κουπαστή κιγκλιδώματος από διαμορφωμένο προφίλι γαλβανισμένου ελάσματος πάχους 1 mm.

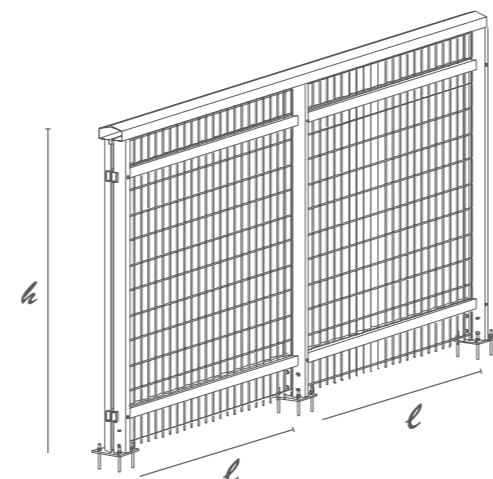

Διαστάσεις Κιγκλιδωμάτων	
Αξονική υποστηλωμάτων (ℓ)	Ύψος κιγκλιδώματος (ℓ)
1,25 m	1 m
	1,25 m
	1,5 m
	2 m
1,65 m	1 m
	1,25 m
	1,5 m
	2 m

Περιφράξεις - Κιγκλιδώματα με κουπαστή και χρώμα



Περίφραξη... υψηλής αισθητικής

Κιγκλιδώμα που προσφέρει όμορφο και προσεγμένο αποτέλεσμα. Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής σας και σας παρέχει την ευκολία και αξιοπιστία που εγγυάται η εταιρία μας.

Η διαδικασία βαφής περιλαμβάνει μια στρώση αστάρι ψευδάργυρου 20 μικρά πάνω στα γαλβανισμένα στοιχεία και στην συνέχεια μια στρώση εποξειδική βαφή 50 μικρά σε RAL της επιλογής σας.

Μεταλλική συρόμενη πόρτα



Το καινοτόμο σύστημα περίφραξης της εταιρίας μας μπορεί να εφαρμοσθεί και σε μεταλλική συρόμενη πόρτα, με την ίδια ευκολία, αντοχή και προπαντός πολύ οικονομικά.